
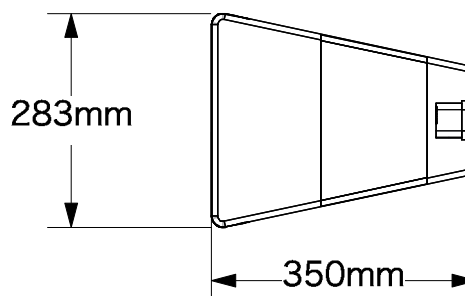
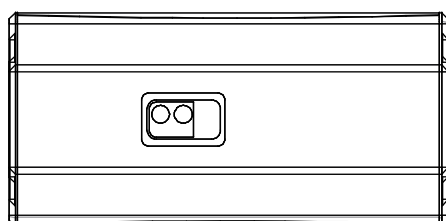


# d&b audiotechnik

## xA-Series 10AL/10AL-D Loudspeaker

システムデータ	
周波数特性 (-5db 標準)	60 Hz - 18 kHz
周波数特性 (-5db CUTモード)	110 Hz - 18 kHz
最大音圧レベル (1m, 無響音場)	
D6/10D使用時(10AL/10AL-D)	130 / 129 dB
30D/D20使用時(10AL/10AL-D)	133 / 132 dB
D80使用時(10AL/10AL-D)	133 / 132 dB
スピーカーデータ	
公称インピーダンス	12 Ω
定格出力(RMS/ピーク 10ms)	200 / 1200 W
公称指向角度10AL/10AL-D(水平)	75° / 105°
コンポーネント	10インチドライバー(ネオディウム磁性体) 2 × 1インチスロート径コンプレッションドライバー パッシブクロスオーバーネットワーク
コネクター	2 × NL4、ネジ端子ブロック
仕上	黒色塗装(RALコードカスタムカラーに対応可能)
寸法 (HxWxD)	283 x 580 x 350 mm
重量	14 kg

製品番号	
Z1557.000	10AL Loudspeaker
Z1557.100	10AL Loudspeaker WR
Z1557.901	10AL Loudspeaker SC
Z1558.000	10AL-D Loudspeaker
Z1558.100	10AL-D Loudspeaker WR
Z1558.901	10AL-D Loudspeaker SC

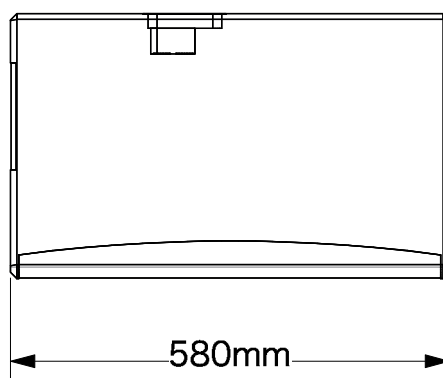

**d&b**  
audiotechnik

4-33-7, Higashi-Yamata, Tsuzuki-ku  
Yokohama, 224-0023, Japan  
Tel: +81-70-3873-0837

Subject :

10AL/10AL-D Loudspeaker

Scale : 1:10	Date : 14/12/20
Format :	Drawn By : Y. Ichimaru
Units :	Checked By : Yo Kato
Drawing No. / File Name :	Phase :