
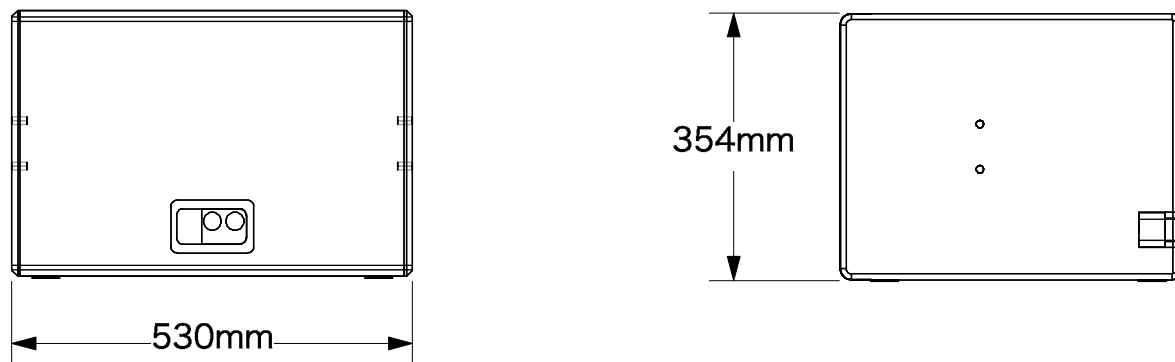


# d&b audiotechnik

## xS-Series 12S SUB Subwoofer

システムデータ	
周波数特性 (-5db 標準)	45 Hz - 130 Hz
周波数特性 (-5db 100 Hzモード)	45 Hz - 100 Hz
最大音圧レベル (1m, 無響音場)	
D6/10D使用時	124 dB
D20/30D使用時	127 dB
D80使用時	127 dB
スピーカーデータ	
公称インピーダンス	8 Ω
定格出力(RMS/ピーク 10ms)	300 / 1600W
コンポーネント	12インチドライバー(ネオジミウム磁性体)
コネクター	2 × NL4, ネジ式端子台
仕上	PCP, 黒色塗装
寸法 (HxWxD)	354 x 530 x 448 mm
重量	16 kg

製品番号	
Z1630.000	12S SUB Subwoofer
Z1630.001	12S SUB Subwoofer white
Z1630.100	12S SUB Subwoofer WR
Z1630.901	12S SUB Subwoofer SC

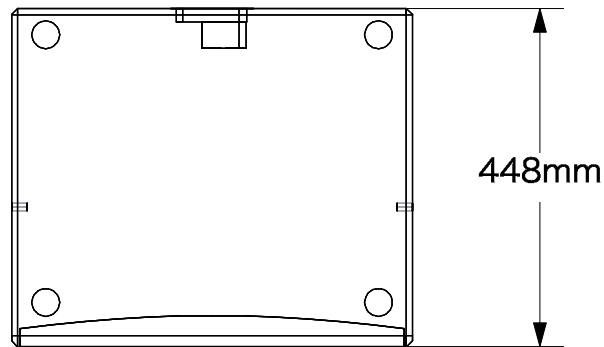

**d&b audiotechnik**

4-33-7, Higashi-Yamata, Tsuzuki-ku  
Yokohama, 224-0023, Japan  
Tel: +81-70-3873-0837

Subject : 12S SUB Subwoofer

Scale : 1:10	Date : 4/12/20
Format :	Drawn By : Y.Ichimaru
Units :	Checked By : Yo Kato
Drawing No. / File Name :	Phase :