
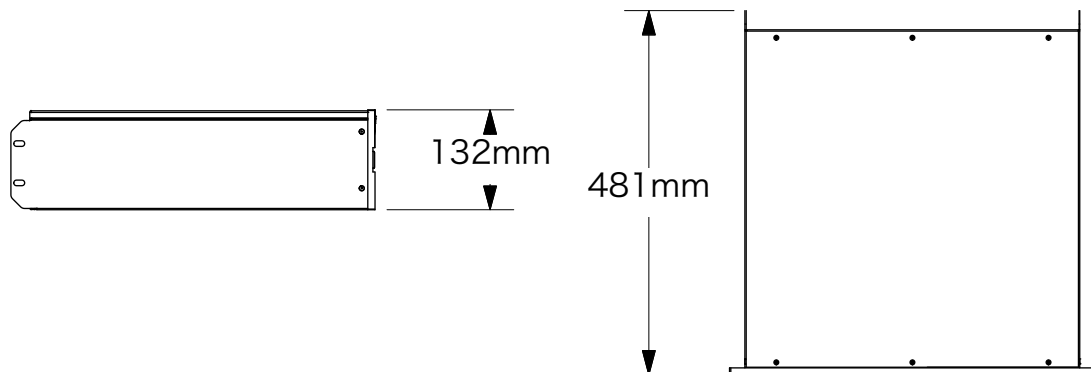



d&b audiotechnik

DS100 Signal engine

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| システムデータ | |
| I/O | |
| オーディオインターフェース | Dante, AES67 |
| 接続 | 2 × RJ45(Dante Primary / Secondary) |
| I/Oサンプルレート | 48 kHz |
| 入力チャンネル | 64 ch |
| 出力チャンネル | 64 ch |
| レイテンシー | |
| DANTE(入力→出力) | 1.5 ms未満(48 kHz) |
| | プラスDanteネットワークレイテンシー |
| リモートコントロール | |
| インターフェース | イーサネット(RJ45)経由OCA/AES70, OSC |
| イーサネット速度 | 100 / 1000 Mbps |
| 電源 | |
| タイプ | ユニバーサルレンジ・スイッチング電源 |
| 定格電圧 | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| 寸法(HxWxD) | 3 RU × 19" × 481 mm |
| 重量 | 11.2 kg |

| | |
|-----------|---------------------|
| 製品番号 | |
| Z4100.000 | DS100 Signal engine |

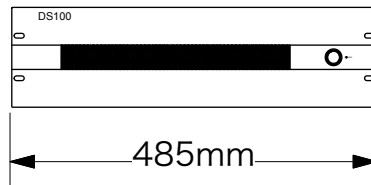

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------|
|  4-33-7, Higashi-Yamata, Tsuzuki-ku Yokohama, 224-0023, Japan Tel: +81-70-3873-0837 | Subject : DS100 Signal engine | |
| | Scale : 1:10 | Date : 14/12/20 |
| | Format : | Drawn By : Y.Ichimar |
| | Units : | Checked By : Yo Kato |
| | Drawing No. / File Name : | Phase : |