



# d&b audiotechnik

## xC-Series 16C Column loudspeaker

システムデータ	
周波数特性 (-5db 標準)	110 Hz - 18 kHz
最大音圧レベル (1m, 無響音場)	
D6/10D使用時	122 dB
30D/D20使用時	122 dB
D80使用時	122 dB
スピーカーデータ	
公称インピーダンス	12 Ω
定格出力(RMS/ピーク 10ms)	100 / 500 W
公称指向角度(水平×垂直)	90° × 40°
コンポーネント	4 × 4インチドライバー(ネオジウム磁性体) 1 × 0.75インチコンプレッションドライバー(CDホーン上に取付け) パッシブクロスオーバーネットワーク
コネクター	4極Phoenix端子, 1 × NLT4
仕上	白色、または黒色塗装(RALコードカスタムカラーに対応可能)
寸法 (H×W×D)	650 x 124.5 x 124 mm
重量	5 kg

製品番号	
Z1720.000	16C Column loudspeaker black
Z1720.001	16C Column loudspeaker white
Z1720.901	16C Column loudspeaker SC

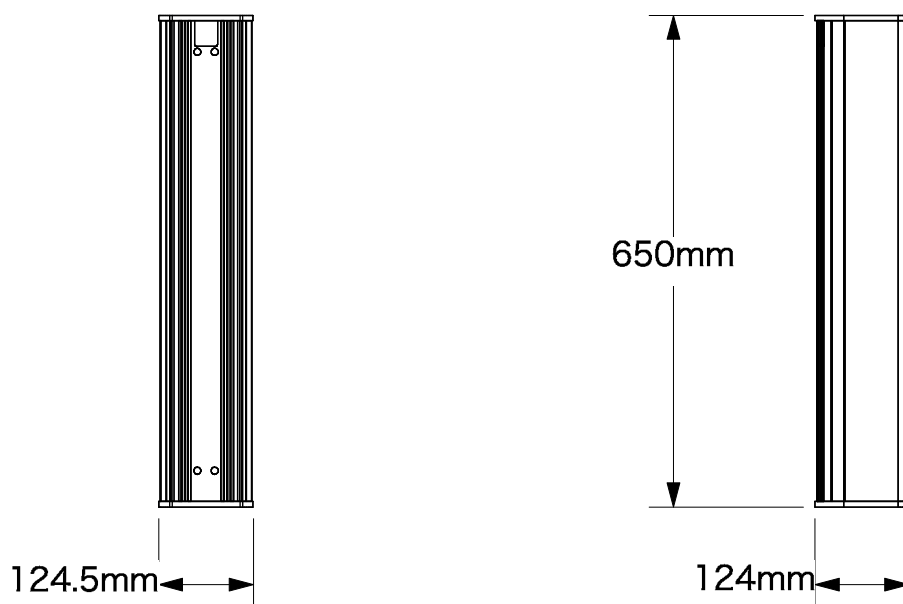

 4-33-7, Higashi-Yamata, Tsuzuki-ku Yokohama, 224-0023, Japan Tel: +81-70-3873-0837	Subject : 16C Column loudspeaker	
	Scale : 1:10	Date : 11/12/20
	Format :	Drawn By : Y. Ichimaru
	Units :	Checked By : Yo Kato
	Drawing No. / File Name :	Phase :