



d&b audiotechnik

xC-Series 24C Column loudspeaker

システムデータ	
周波数特性 (-5db 標準)	110 Hz - 17 kHz
周波数特性 (-5db CUTモード)	150 Hz - 17 kHz
最大音圧レベル (1m, 無響音場)	
D6/10D使用時	126 dB
30D/D20使用時	126 dB
D80使用時	126 dB
スピーカーデータ	
公称インピーダンス	12 Ω
定格出力(RMS/ピーク 10ms)	125 / 600 W
公称指向角度(水平×垂直)	90° × 20°
LF/MFビームの垂直エイミング	-5°
HFセクションの垂直調整	0° - -14°
コンポーネント	6 × 4インチドライバー(ネオジミウム磁性体) 垂直ホーンアレイに内蔵された6 × 1.1インチドームツイーター パッシブクロスオーバーネットワーク
コネクター	4極Phoenix端子, 1 × NLT4
仕上	白色、または黒色塗装(RALコードカスタムカラーに対応可能)
寸法 (H×W×D)	1000 × 124.5 × 124 mm
重量	9 kg

製品番号	
Z1700.000	24C Column loudspeaker black
Z1700.001	24C Column loudspeaker white
Z1700.901	24C Column loudspeaker SC

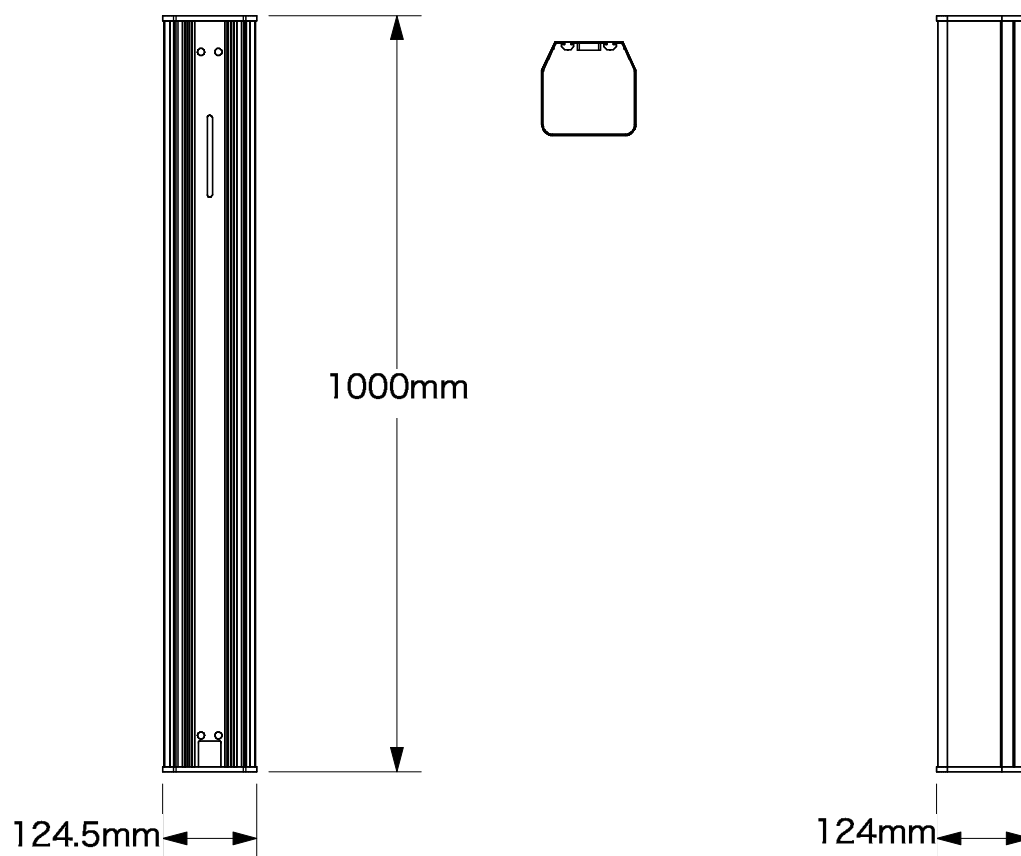

 4-33-7, Higashi-Yamata, Tsuzuki-ku Yokohama, 224-0023, Japan Tel: +81-70-3873-0837	Subject : 24C Column loudspeaker	
	Scale : 1:10	Date : 11/12/20
	Format :	Drawn By : Y. Ichimaru
	Units :	Checked By : Yo Kato
	Drawing No. / File Name :	Phase :