

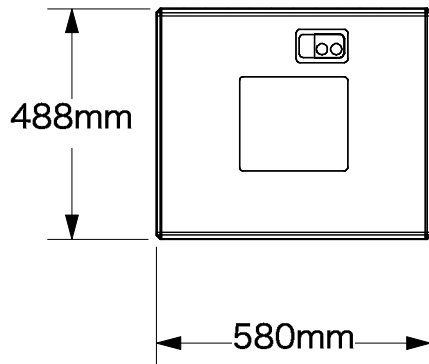


# d&b audiotechnik

## xA-Series 27A SUB subwoofer

システムデータ	
周波数特性 (-5db 標準)	40 Hz - 140 Hz
周波数特性 (-5db 100 Hzモード)	40 Hz - 100 Hz
最大音圧レベル (1m, 無響音場)	
D6/10D使用時	128 dB
30D/D20使用時	131 dB
D80使用時	131 dB
スピーカーデータ	
公称インピーダンス	6 Ω
定格出力(RMS/ピーク 10ms)	500 / 2000 W
コンポーネント	フロント：15インチドライバー(ネオジウム磁性体) リア：12インチドライバー(ネオジウム磁性体)
コネクター	2 × NL4, ネジ端子ブロック
仕上	黒色塗装(RALコードカスタムカラーに対応可能)
寸法 (HxWxD)	488 x 580 x 700 mm
重量	41 kg

製品番号	
Z1581.000	27A-SUB Subwoofer
Z1581.100	27A-SUB Subwoofer WR
Z1581.901	27A-SUB Subwoofer SC

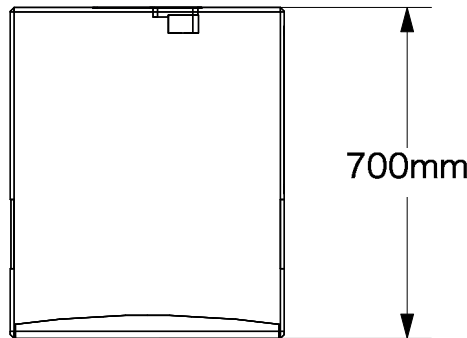

**d&b audiotechnik**

4-33-7, Higashi-Yamata, Tsuzuki-ku  
Yokohama, 224-0023, Japan  
Tel: +81-70-3873-0837

Subject :

27A-SUB Subwoofer

Scale : 1:16	Date : 14/12/20
Format :	Drawn By : Y. Ichimaru
Units :	Checked By : Yo Kato
Drawing No. / File Name :	Phase :