
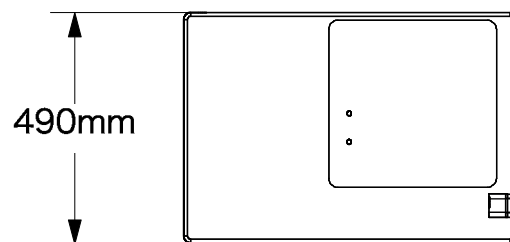




d&b audiotechnik

xS-Series 27S SUB Subwoofer

システムデータ	
周波数特性 (-5db 標準)	40 Hz - 140 Hz
周波数特性 (-5db INFRAモード)	40 Hz - 100 Hz
最大音圧レベル (1m, 無響音場)	
D6/10D使用時	128 dB
D20/30D使用時	131 dB
D80使用時	131 dB
スピーカーデータ	
公称インピーダンス	6 Ω
定格出力(RMS/ピーク 10ms)	500 / 2000W
コンポーネント(前面/背面)	15インチ/12インチドライバー(ネオジミウム磁性体)
コネクター	2 × NL4, ネジ式端子台
仕上	PCP, 黒色塗装
寸法 (HxWxD)	490 x 580 x 700 mm
重量	41 kg

製品番号	
Z1628.000	27S SUB Subwoofer
Z1628.100	27S SUB Subwoofer WR
Z1628.901	27S SUB Subwoofer SC

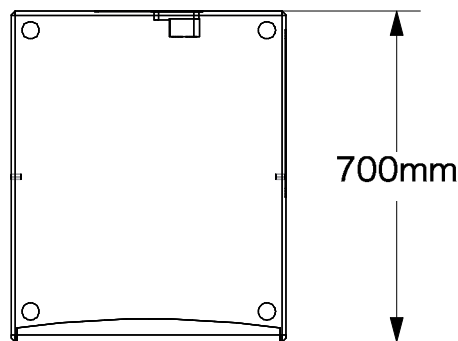

 <p>4-33-7, Higashi-Yamata, Tsuzuki-ku Yokohama, 224-0023, Japan Tel: +81-70-3873-0837</p>	Subject : 27S SUB Subwoofer	
	Scale : 1:16	Date : 4/12/20
	Format :	Drawn By : Y. Ichimaru
	Units :	Checked By : Yo Kato
	Drawing No. / File Name :	Phase :