
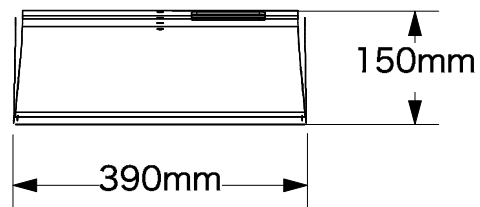




d&b audiotechnik xS-Series 44S Loudspeaker

システムデータ 44S	
周波数特性 (-5db 標準)	90 Hz - 17 k Hz
周波数特性 (-5db CUTモード)	150 Hz - 17 k Hz
最大音圧レベル (1m, 無響音場)	
D6/10D使用時	121 dB
D80/D20/30D/40D 使用時	123 dB
スピーカーデータ	
公称インピーダンス	16 Ω
定格出力(RMS/ピーク 10ms)	150 / 500W
公称指向角度	90° × 30°
コンポーネント	2 × 4.5インチネオジウムマグネット製ドライバー CDホーンにマウントされた2 × 1.25インチドームツイーター パッシブクロスオーバーネットワーク
コネクター	4P フェニックス端子、2 × NL4 M
仕上	PCP, 黒色塗装
寸法 (HxWxD)	128 × 390 × 150 mm
重量	3.6 kg

製品番号	
Z1650.000	44S Loudspeaker
Z1650.001	44S Loudspeaker white
Z1650.500	44S Loudspeaker , flushmount
Z1650.901	44S Loudspeaker SC



 4-33-7, Higashi-Yamata, Tsuzuki-ku Yokohama, 224-0023, Japan Tel: +81-70-3873-0837	Subject : 44S Loudspeaker	
	Scale : 1:10	Date : 14/10/20
	Format :	Drawn By : Y Ichimaru
	Units :	Checked By : Yo Kato
	Drawing No. / File Name :	Phase :