





# d&b audiotechnik

## xS-Series 4S Loudspeaker

システムデータ	
周波数特性 (-5db 標準)	130 Hz - 20k Hz
周波数特性 (-5db CUTモード)	180 Hz - 20k Hz
最大音圧レベル (1m, 無響音場)	
D6/10D使用時	114 dB
D20/30D使用時	115 dB
D80使用時	115 dB
入力レベル(100dB SPL/1m)	-4 dBu
スピーカーデータ	
公称インピーダンス	16 Ω
定格出力(RMS/ピーク 10ms)	60 / 400W
公称指向角度	100°円錐状
コンポーネント	ネオディミウム磁性体4インチドライバー 同軸マウント0.75インチドームツイーター パッシブクロスオーバーネットワーク
コネクター	2×NL4,ネジ式端子台
仕上	PCP, 白色もしくは黒色塗装
寸法 (H×W×D)	150 x 120 x 102 mm
重量	1 kg

製品番号	
Z1615.000	4S Loudspeaker
Z1615.001	4S Loudspeaker white
Z1615.901	4S Loudspeaker SC

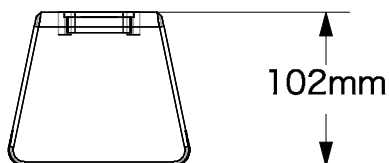

 <p>4-33-7, Higashi-Yamata, Tsuzuki-ku Yokohama, 224-0023, Japan Tel: +81-70-3873-0837</p>	Subject : 4S Loudspeaker	
	Scale : 1:5	Date : 2/12/20
	Format :	Drawn By : Y.Ichimar
	Units :	Checked By : Yo Kato
	Drawing No. / File Name :	Phase :