


d&b audiotechnik

E-Series E12 / E12-D Loudspeaker

システムデータ	
周波数特性 (-5db 標準)	50 Hz - 18 k Hz
周波数特性 (-5db CUTモード)	100 Hz - 18 k Hz
最大音圧レベル (1m, 無響音場)	
D6/10D使用時	131 / 130 dB
D12/D20/30D使用時	134 / 133 dB
D80使用時	134 / 133 dB
入力レベル(100dB SPL/1m)	- 17 dBu
スピーカーデータ	
公称インピーダンス	8 Ω
定格出力(RMS/ピーク 10ms)	300 / 1600W
公称指向角度	80° / 110° × 50°
	50° × 80° / 110°
コンポーネント	ネオディミウム磁性体12インチドライバー 1.3インチスロット径3インチコイル・コンプレッションドライバーとCDホーン パッシブクロスオーバーネットワーク
コネクター	2 × NLT4 F/M, 2 × EP5 または 2 × NL4
仕上	PCP, 黒色塗装
寸法 (HxWxD)	580 x 350 x 334 mm
重量	16 kg

製品番号	
Z0601.000	E12 Loudspeaker EP5
Z0601.001	E12 Loudspeaker NL4
Z0601.002	E12 Loudspeaker NLT4F/M
Z0602.000	E12-D Loudspeaker EP5
Z0602.001	E12-D Loudspeaker NL4
Z0602.002	E12-D Loudspeaker NLT4F/M

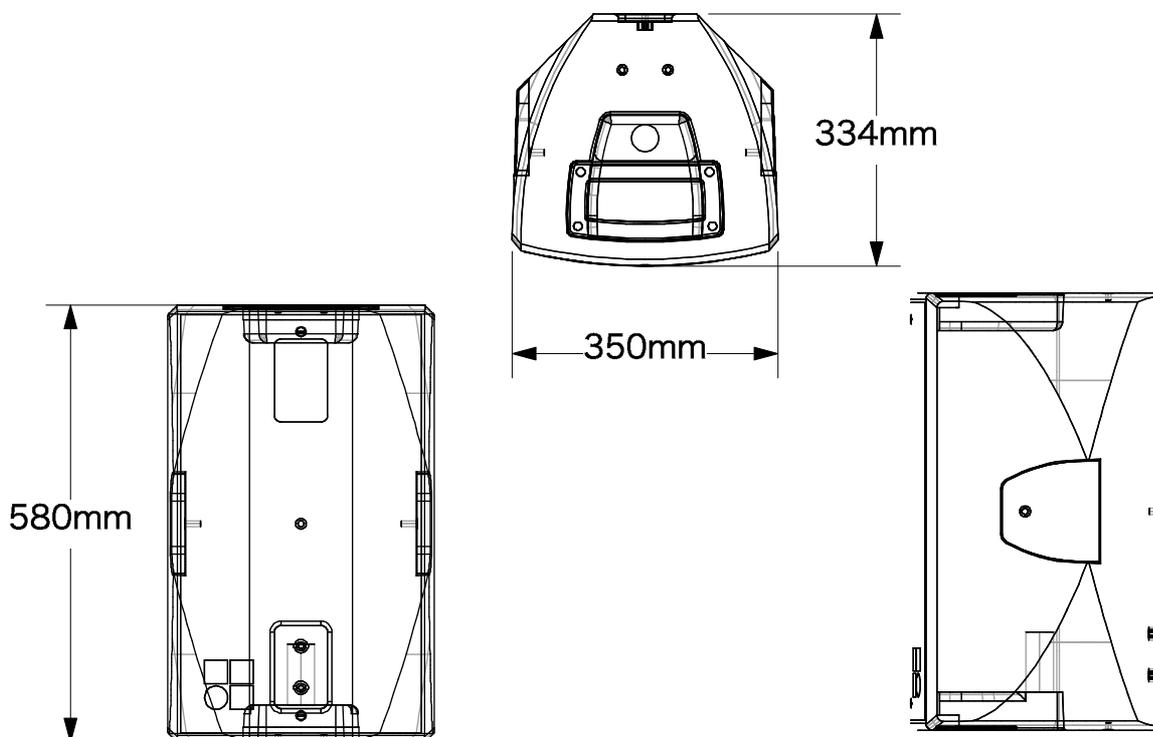

d&b audiotechnik

4-33-7, Higashi-Yamata, Tsuzuki-ku
Yokohama, 224-0023, Japan
Tel: +81-70-3873-0837

Subject : E12/E12-D Loudspeaker

Scale : 1:10	Date : 20/10/20
Format :	Drawn By : Y.Ichimaru
Units :	Checked By : Yo Kato
Drawing No. / File Name :	Phase :