


d&b audiotechnik

E-Series E12X SUB Subwoofer

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| システムデータ | |
| 周波数特性 (-5db 標準) | 45 Hz - 100 Hz |
| 周波数特性 (-5db 140 Hzモード) | 45 Hz - 140 Hz |
| 最大音圧レベル (1m, 無響音場) | |
| D6/10D使用時 | 124 dB |
| D12/D20/30D使用時 | 127 dB |
| D80使用時 | 127 dB |
| スピーカーデータ | |
| 公称インピーダンス | 8 Ω |
| 定格出力(RMS/ピーク 10ms) | 300 / 1600W |
| コンポーネント | 12インチドライバー |
| | パッシブクロスオーバーネットワーク |
| コネクター | 2 × NLT4 F/M, 2 × EP5 または 2 × NL4 |
| 仕上 | PCP, 黒色塗装 |
| 寸法 (HxWxD) | 358 x 530 x 448 mm |
| 重量 | 18 kg |

| | |
|-----------|----------------------------|
| 製品番号 | |
| Z0210.000 | E12X SUB Subwoofer EP5 |
| Z0210.001 | E12X SUB Subwoofer NL4 |
| Z0210.002 | E12X SUB Subwoofer NLT4F/M |

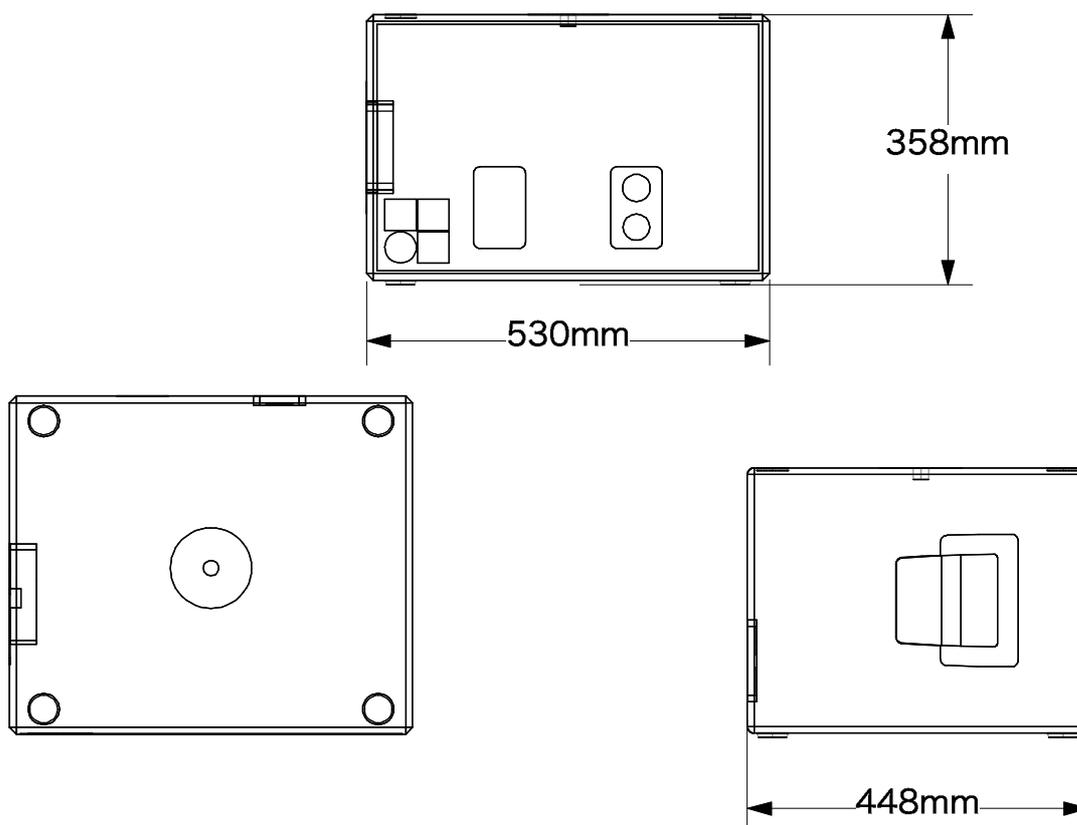

d&b audiotechnik

4-33-7, Higashi-Yamata, Tsuzuki-ku
Yokohama, 224-0023, Japan
Tel: +81-70-3873-0837

Subject : E12X SUB Subwoofer

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Scale : 1:10 | Date : 20/10/20 |
| Format : | Drawn By : Y.Ichimaru |
| Units : | Checked By : Yo Kato |
| Drawing No. / File Name : | Phase : |