
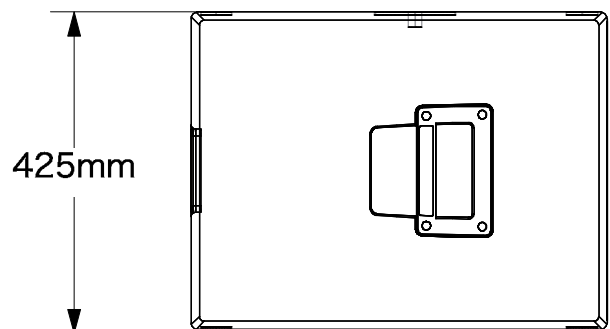
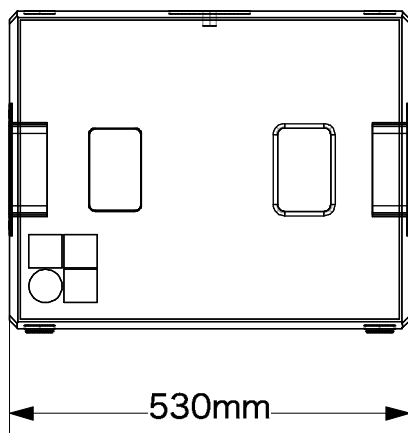


# d&b audiotechnik

## E-Series E15X SUB Subwoofer

システムデータ E12X SUB	
周波数特性 (-5db 標準)	37 Hz - 140 Hz
周波数特性 (-5db 100 Hzモード)	37 Hz - 100 Hz
最大音圧レベル (1m, 無響音場)	
D6/10D使用時	127 dB
D12/D20/30D使用時	130 dB
D80使用時	130 dB
スピーカーデータ	
公称インピーダンス	8 Ω
定格出力(RMS/ピーク 10ms)	300 / 1600W
コンポーネント	15インチドライバー
	パッシブクロスオーバーネットワーク
コネクター	2 × NLT4 F/M, 2 × EP5 または 2 × NL4
仕上	PCP, 黒色塗装
寸法 (HxWxD)	426 x 530 x 550 mm
重量	24 kg

製品番号	
Z0615.000	E15X SUB Subwoofer EP5
Z0615.001	E15X SUB Subwoofer NL4
Z0615.002	E15X SUB Subwoofer NLT4F/M

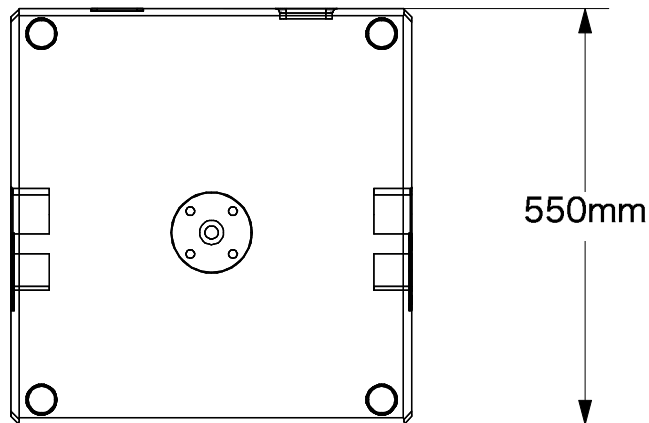

**d&b audiotechnik**

4-33-7, Higashi-Yamata, Tsuzuki-ku  
Yokohama, 224-0023, Japan  
Tel: +81-70-3873-0837

Subject: E15X SUB Subwoofer

Scale: 1:10	Date: 20/10/20
Format:	Drawn By: Y. Ichimaru
Units:	Checked By: Yo Kato
Drawing No. / File Name:	Phase: