
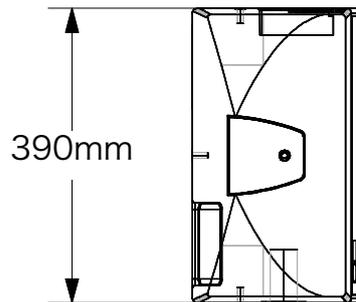
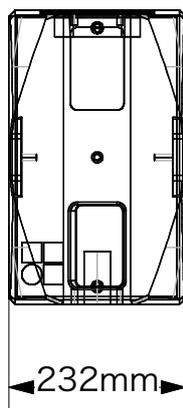


# d&b audiotechnik

## E-Series E8 Loudspeaker

システムデータ	
周波数特性 (-5db 標準)	62 Hz - 18 kHz
周波数特性 (-5db 100 Hz モード)	120 Hz - 18 kHz
最大音圧レベル (1m, 無響音場)	
D6/10D使用時	126 dB
30D/D20使用時	129 dB
D80使用時	129 dB
スピーカーデータ	
公称インピーダンス	16 Ω
定格出力(RMS/ピーク 10ms)	150 / 800 W
公称指向角度(水平×垂直)	90° × 50° (回転可能)
コンポーネント	8インチLFドライバー(ネオディミウム磁性体) 1インチスロット径1.75インチHFコンプレッションドライバー パッシブクロスオーバーネットワーク
コネクター	2 × NLT4 F/M
仕上	PCP, 黒色塗装
寸法 (HxWxD)	390 x 232 x 223 mm
重量	7.3 kg

製品番号	
Z0620.000	E8 Loudspeaker EP5
Z0620.001	E8 Loudspeaker NL4
Z0620.002	E8 Loudspeaker NLT4 F/M

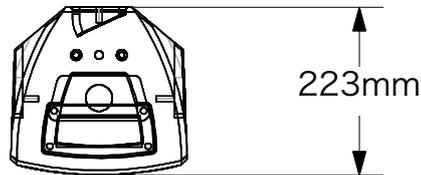

**d&b**  
audiotechnik

4-33-7, Higashi-Yamata, Tsuzuki-ku  
Yokohama, 224-0023, Japan  
Tel: +81-70-3873-0837

Subject :

E8 Loudspeaker

Scale : 1:10	Date : 22/10/20
Format :	Drawn By : Y.Ichimarui
Units :	Checked By : Yo Kato
Drawing No. / File Name :	Phase :