


d&b audiotechnik
SL-Series KSL-SUB KSL-GSUB Subwoofer


システムデータ KSL-SUB・KSL-GSUB 周波数特性 (-5db 標準) 周波数特性 (-5db INFRAモード) 最大音圧レベル (1m, 無響音場) D80使用時	36 Hz ~ 105 Hz 33 Hz □ 75 Hz 139dB
スピーカーデータ KSL-SUB・KSL-GSUB 公称インピーダンス: フロント/リア 定格出力: フロント(RMS/ピーク 10ms) 定格出力: リア(RMS/ピーク 10ms) コンポーネント コネクター 仕上 寸法 (HxWxD) 重量	4/8Ω 900/3500W 500/2000W 3×15インチドライバー 1×NLT4F PCP, 黒色塗装 450 x 1000 x 1020 mm 82・78 kg

製品番号


- Z0786.000 KSL-GSUB Subwoofer NLT4F
- Z0785.000 KSL-SUB Subwoofer NLT4F
- Z0796.000 KSLi-GSUB Subwoofer
- Z0796.100 KSLi-GSUB Subwoofer WR
- Z0796.901 KSLi-GSUB Subwoofer SC
- Z0795.000 KSLi-SUB Subwoofer
- Z0795.100 KSLi-SUB Subwoofer WR
- Z0795.901 KSLi-SUB Subwoofer SC

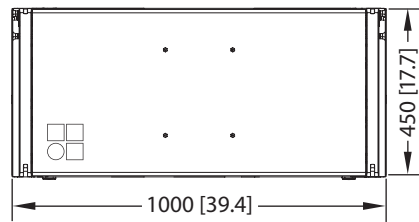


Front view

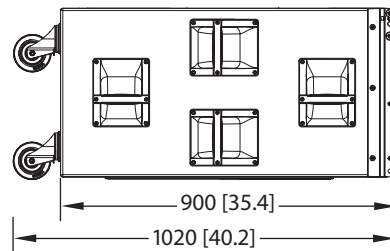

Side view

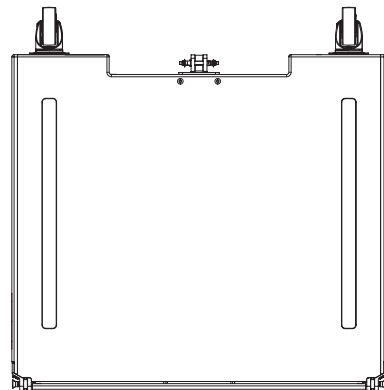

Top view

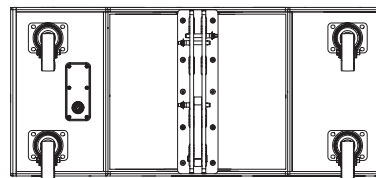

Rear view



4-33-7, Higashi-Yamata, Tsuzuki-ku
Yokohama, 224-0023, Japan
Tel: +81-70-3873-0837

Subject :

KSL Subwoofer

Scale: 1:20	Date: 27/3/20
Format:	Rev. Date:
File:	Drawn By: Yo Kato
Drawing No./ File Name:	Phase: