


d&b audiotechnik

SL-Series KSL-SUB Subwoofer

システムデータ	
周波数特性 (-5db 標準)	36 Hz - 105 Hz
周波数特性 (-5db INFRAモード)	33 Hz - 75 Hz
最大音圧レベル (1m, 無響音場)	
D80使用時	139 dB
スピーカーデータ	
公称インピーダンス:フロント/リア	4 / 8 Ω
定格出力 フロント(RMS/ピーク 10ms)	900W / 3500W
定格出力 リア(RMS/ピーク 10ms)	500W / 2000W
コンポーネント	3 × 15インチドライバー
コネクター	1 × NLT4 F
仕上	PCP, 黒色塗装
寸法 (HxWxD)	450 x 1000 x 900 / 1020 mm
重量	82 kg

製品番号	
Z0785.000	KSL-SUB Subwoofer NLT4 F

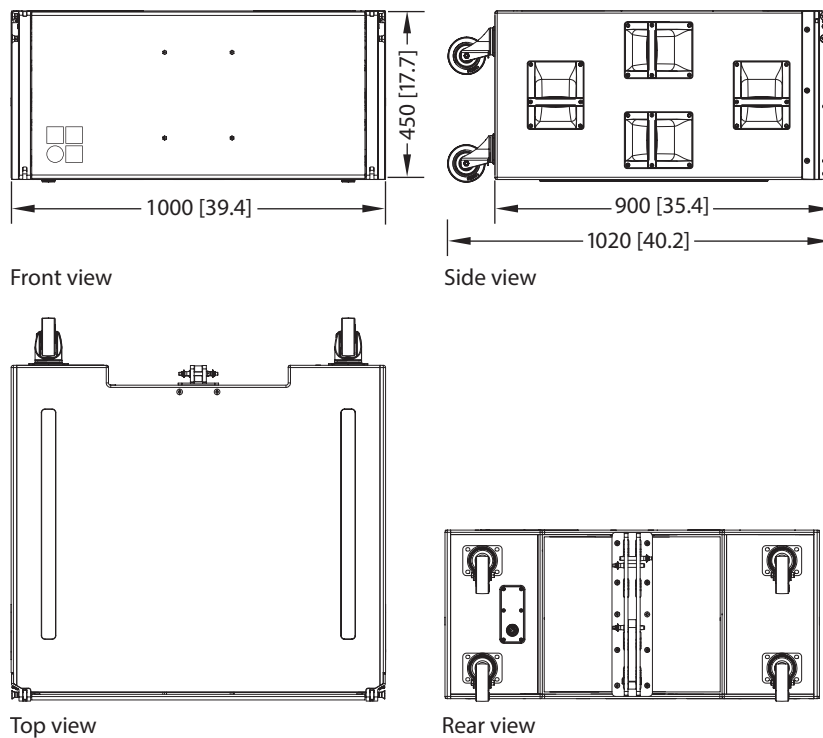

d&b audiotechnik

4-33-7, Higashi-Yamata, Tsuzuki-ku
Yokohama, 224-0023, Japan
Tel: +81-70-3873-0837

Subject : KSL-SUB Subwoofer

Scale : 1:20	Date : 28/10/20
Format :	Drawn By : Y.Ichimaru
Units :	Checked By : Yo Kato
Drawing No. / File Name :	Phase :