



d&b audiotechnik

M2 Monitor

システムデータ(パッシブモード/ アクティブモード)	
周波数特性 (-5db 標準)	50 Hz - 17 kHz
最大音圧レベル (1m, 無響音場)	
30D使用時	143 dB
D80使用時	143 dB
入力レベル(100 db SPL / 1m)	-26 dBu
スピーカーデータ	
公称インピーダンス LOW/HIGH	4 / 8 Ω
許容入力 LOW(RMS/ピーク 10ms)	500 / 2000W
許容入力 HIGH(RMS/ピーク 10ms)	50 / 200W
公称指向角度(水平 × 垂直)	45° × 60°
コンポーネント	2 × 12インチドライバー 1.4インチコンプレッションドライバーとCDホーン
コネクター	2 × NLT4 F/M, 2 × EP5 または 2 × NL8から選択
仕上	PCP, 黒色塗装
寸法 (HxWxD)	419 × 680 × 560 mm
重量	38 kg

製品番号	
Z0061.020	M2 Monitor EP5
Z0061.000	M2 Monitor NL8
Z0061.002	M2 Monitor NLT4 F/M

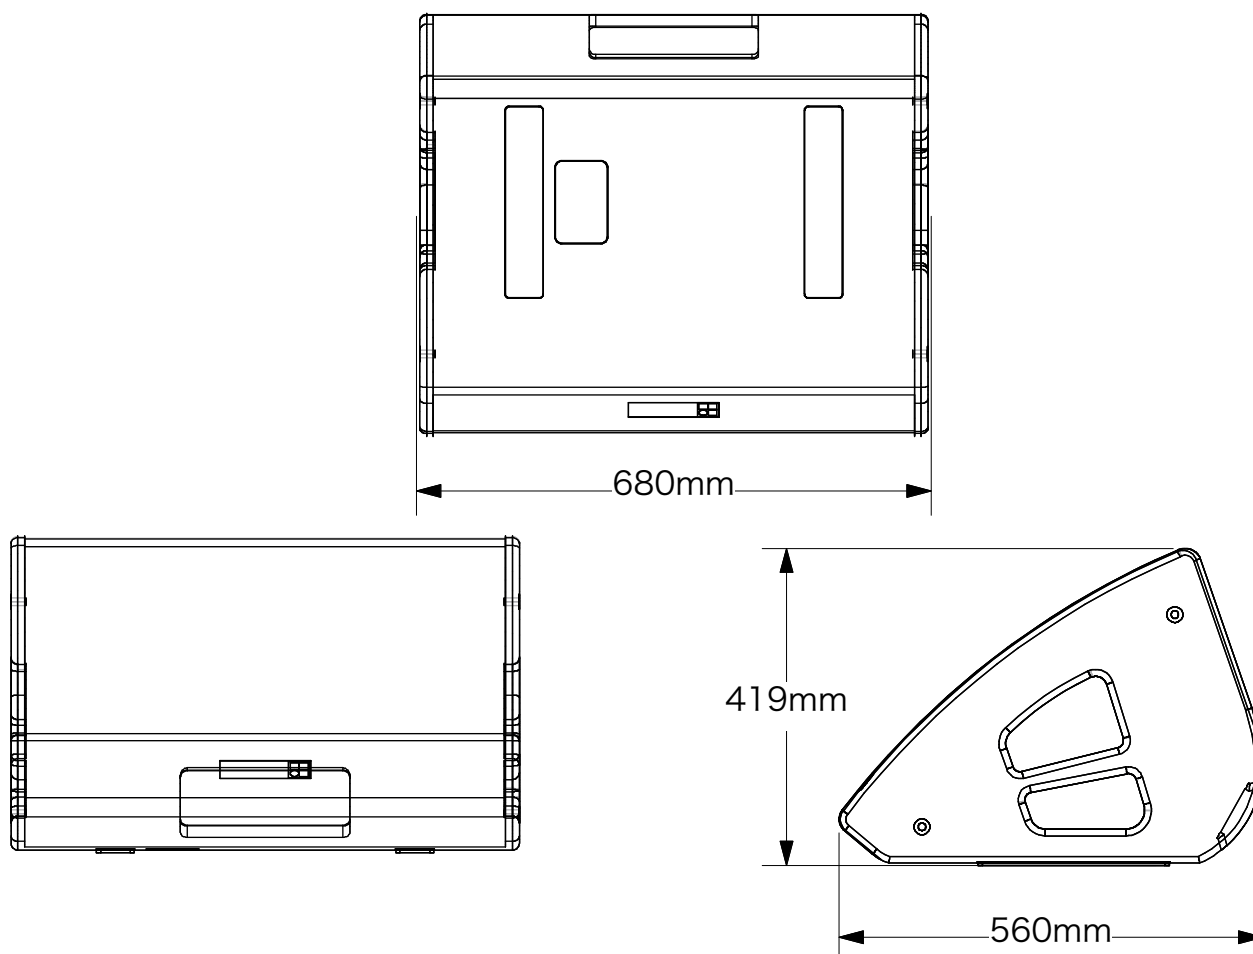

 <p>4-33-7, Higashi-Yamata, Tsuzuki-ku Yokohama, 224-0023, Japan Tel: +81-70-3873-0837</p>	Subject : M2 Monitor	
	Scale : 1:10	Date : 26/10/20
	Format :	Drawn By : Y.Ichimaru
	Units :	Checked By : Yo Kato
	Drawing No. / File Name :	Phase :