
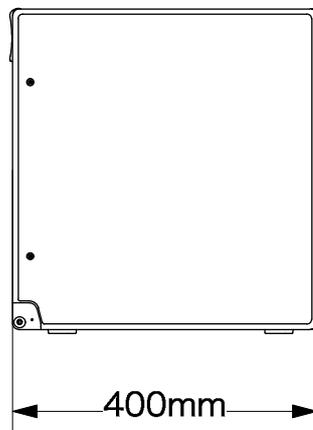
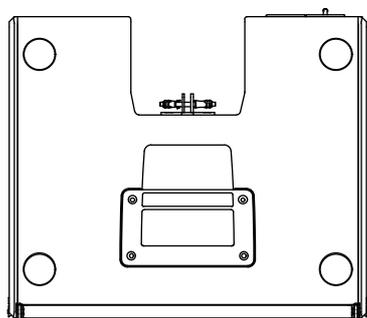


# d&b audiotechnik

## T-SUB Subwoofer

システムデータ	
周波数特性 (-5db 標準)	47 Hz - 140 Hz
周波数特性 (-5db 100 Hz モード)	47 Hz - 100 Hz
最大音圧レベル (1m, 無響音場)	
D6/10D使用時	127 dB
D20/30D使用時	130 dB
D80使用時	130 dB
スピーカーデータ	
公称インピーダンス	8 Ω
定格出力(RMS/ピーク 10ms)	300 / 1600 W
コンポーネント	15インチネオジウム磁性体ドライバー
コネクター	2 × NLT4 F/M または 2 × EP5 か 2 × NL4
仕上	PCP, 黒色塗装
寸法 (HxWxD)	431 x 470 x 400 mm
	17 kg

製造番号	
Z0560.000	T-SUB Subwoofer EP5
Z0560.001	T-SUB Subwoofer NL4
Z0560.002	T-SUB Subwoofer NLT4F/M

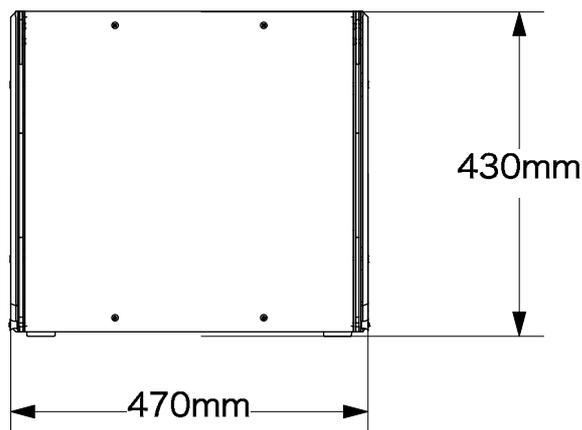

 <p>4-33-7, Higashi-Yamata, Tsuzuki-ku Yokohama, 224-0023, Japan Tel: +81-70-3873-0837</p>	Subject : T-SUB Subwoofer	
	Scale : 1:10	Date : 28/10/20
	Format :	Drawn By : Y.Ichimaru
	Units :	Checked By : Yo Kato
	Drawing No. / File Name :	Phase :