





d&b audiotechnik

V-Series V8/V12 Loudspeaker

システムデータ V8・V12	
周波数特性 (-5db 標準)	67 Hz ~ 18k Hz
周波数特性 (-5db CUTモード)	100 Hz ~ 18k Hz
最大音圧レベル (1m, 無響音場)	
30D/D20使用時	139dB
D80使用時	142dB
スピーカーデータ V8・V12	
公称インピーダンス	8Ω
定格出力(RMS/ピーク 10ms)	500/2000W
公称指向角度(水平)	V8/80°・V12/120°
傾斜角度設定	0-14°(1°刻み)
コンポーネント	2×10インチドライバー 1×8インチドライバー 2×1.4インチスロット径のコンプレッションドライバー
コネクター	パッシブクロスオーバーネットワーク
仕上	2×NLT4 F/M(オプション 2×NL4 あるいは 2×EP5)
寸法 (HxWxD)	PCF, 黒色塗装
重量	310 x 700 x 460 mm
	34 kg

製品番号

Z0515.000	V8 Loudspeaker EP5
Z0515.001	V8 Loudspeaker NL4
Z0515.002	V8 Loudspeaker NLT4F/M
Z0516.000	V12 Loudspeaker EP5
Z0516.001	V12 Loudspeaker NL4
Z0516.002	V12 Loudspeaker NLT4F/M

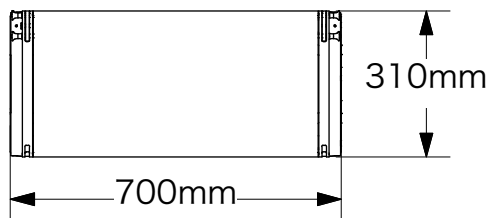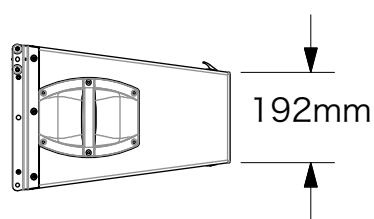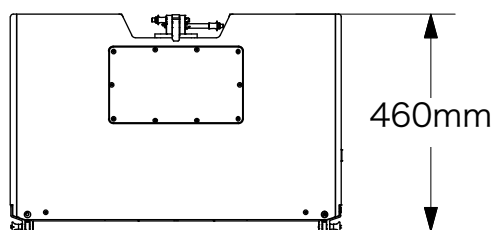

d&b audiotechnik

4-33-7, Higashi-Yamata, Tsuzuki-ku
Yokohama, 224-0023, Japan
Tel: +81-70-3873-0837

Subject :

V8/V12 Loudspeaker

Scale : 1:16

Date : 3/6/20

Format :

Drawn By : Y. Ichimaru

Units :

Check By : Yo Kato

Drawing No. / File Name :

Phase :