





d&b audiotechnik

V-Series Vi8/Vi12 Loudspeaker

システムデータ Vi8・Vi12	
周波数特性 (-5db 標準)	67 Hz ~ 18k Hz
周波数特性 (-5db CUTモード)	100 Hz ~ 18k Hz
最大音圧レベル (1m, 無響音場)	
30D/D20使用時	139dB
D80使用時	142dB
スピーカーデータ Vi8・Vi12	
公称インピーダンス	8Ω
定格出力(RMS/ピーク 10ms)	500/2000W
公称指向角度(水平)	Vi8/80°・Vi12/120°
傾斜角度設定	0-14°(1°刻み)
コンポーネント	2×10インチドライバー 1×8インチドライバー 2×1.4インチスロート径のコンプレッションドライバー
コネクタ	2×NL4,ネジ式ターミナルブロック
仕上	黒色塗装(RALコードカスタムカラーに対応)
寸法 (HxWxD)	310 x 700 x 460 mm
重量	34 kg

製品番号

Z0535.001	Vi8 Loudspeaker NL4
Z0535.100	Vi8 Loudspeaker WR
Z0535.901	Vi8 Loudspeaker NL4 SC
Z0536.001	Vi12 Loudspeaker NL4
Z0536.100	Vi12 Loudspeaker WR
Z0536.901	Vi12 Loudspeaker NL4 SC

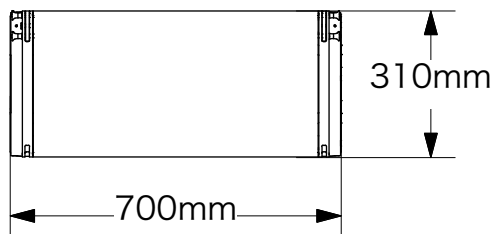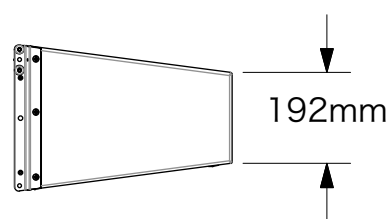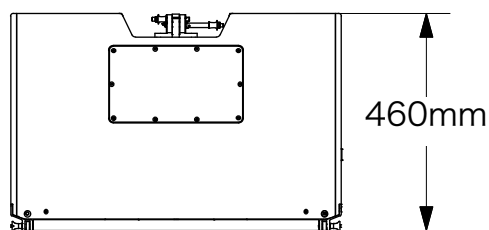

d&b audiotechnik

4-33-7, Higashi-Yamata, Tsuzuki-ku
Yokohama, 224-0023, Japan
Tel: +81-70-3873-0837

Subject :

Vi8/Vi12 Loudspeaker

Scale : 1:16

Date : 3/6/20

Format :

Drawn By : Y.Ichimaru

Units :

Check By : Yo Kato

Drawing No. / File Name :

Phase :