


d&b audiotechnik

V-Series Y7P/Y10P Loudspeaker

システムデータ Y7P・Y10P	
周波数特性 (-5db 標準)	59 Hz □ 18k Hz
周波数特性 (-5db CUTモード)	118 Hz □ 18k Hz
最大音圧レベル (1m, 無響音場)	
D6/D10D使用時(Y7P/Y10P)	132 dB / 131 dB
30D/D20使用時(Y7P/Y10P)	135 dB / 134 dB
D80使用時(Y7P/Y10P)	137 dB / 136 dB
入力レベル(100dB SPL/1m)	-17dBu
スピーカーデータ Y7P・Y10P	
公称インピーダンス	8Ω
定格出力(RMS/ピーク 10ms)	400/1600W
公称指向角度(水平×垂直)	Y7P/75°×40°・Y10P/110°×40°
コンポーネント	2×8インチドライバー(ネオジウム磁性体) 1×1.4インチスロート径のコンプレッションドライバー パッシブクロスオーバーネットワーク
コネクター	2×NLT4 F/M(オプション 2×NL4 あるいは 2×EP5)
仕上	黒色塗装(RALコードカスタムカラーに対応)
寸法 (HxWxD)	580 x 257 x 341 mm
重量	18 kg

Z0702.000	Y7P Loudspeaker EP5
Z0702.001	Y7P Loudspeaker NL4
Z0702.002	Y7P Loudspeaker NLT4F/M
Z0703.000	Y10P Loudspeaker EP5
Z0703.001	Y10P Loudspeaker NL4
Z0703.002	Y10P Loudspeaker NLT4F/M

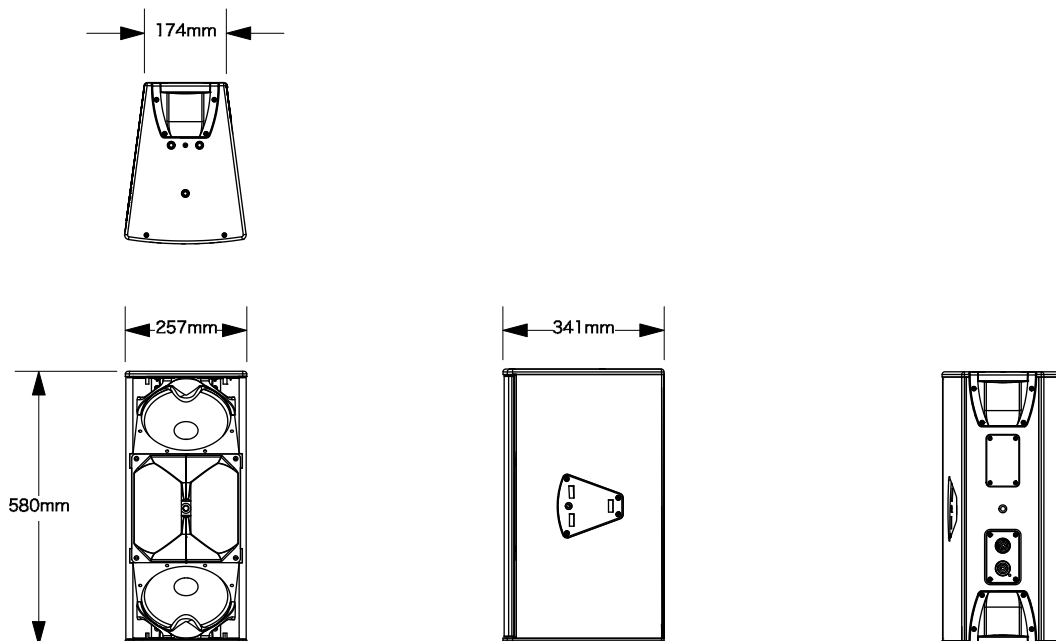

d&b audiotechnik

4-33-7, Higashi-Yamata, Tsuzuki-ku
Yokohama, 224-0023, Japan
Tel: +81-70-3873-0837

Subject:

Y7P/Y10P Loudspeaker

Scale: 1:20

Date: 29/7/20

Format:

Drawn By: Y Ichimaru

Units:

Checked By: Yo Kato

Drawing No. / File Name:

Phase: