

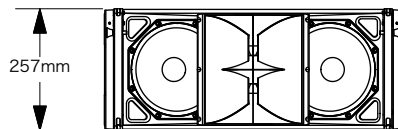



d&b audiotechnik
Y-Series Y8/Y12 Loudspeaker

システムデータ Y8・Y12 周波数特性 (-5db 標準) 周波数特性 (-5db CUTモード) 最大音圧レベル (1m, 無響音場) D6/10D使用時 30D/D20使用時 D80使用時	54 Hz ~ 19k Hz 100 Hz ~ 19k Hz 134dB 137dB 139dB
スピーカーデータ Y8・Y12 公称インピーダンス 定格出力(RMS/ピーク 10ms) 公称指向角度(水平) 傾斜角度設定 コンポーネント	8 Ω 400/1600W 80°・120° 0-14°(1°刻み) 2×8インチLFドライバー(ネオジウム磁性体) 2×1.4インチスロット径HFコンプレッションドライバー パッシブクロスオーバーネットワーク
コネクター(Y8/Y12) (Yi8/Yi12) 仕上(Y8/Y12) (Yi8/Yi12) 寸法 (HxWxD) 重量	2×NLT4 F/M 2×NL4, ネジ式ターミナルブロック PCP, 黒色塗装 黒色塗装(RALコードカスタムカラーに対応可能) 257 x 630 x 375 mm 20 kg

製品番号

Z0707.000 Y8 Loudspeaker EP5
Z0707.001 Y8 Loudspeaker NL4
Z0707.002 Y8 Loudspeaker NLT4F/M
Z0708.000 Y12 Loudspeaker EP5
Z0708.001 Y12 Loudspeaker NL4
Z0708.002 Y12 Loudspeaker NLT4F/M

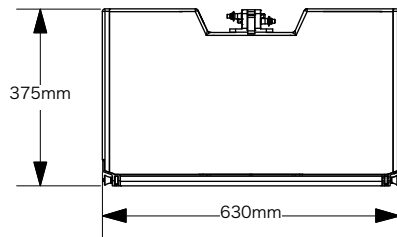

d&b
audiotechnik



4-33-7, Higashi-Yamata, Tsuzuki-ku
Yokohama, 224-0023, Japan
Tel: +81-70-3873-0837

Subject :

Y8/Y12 Loudspeaker

Scale : 1:16

Date : 27/3/20

Format :

Rev. Date :

Units :

Drawn By : Yo Kato

Drawing No. / File Name :

Phase :