


d&b audiotechnik

Y-Series Yi-SUB Subwoofer

| | |
|---------------------|------------------------------|
| システムデータ | |
| 周波数特性 (-5db 標準) | 39 Hz □ 140 Hz |
| 周波数特性 (-5db CUTモード) | 39 Hz □ 110 Hz |
| 最大音圧レベル (1m, 無響音場) | |
| D6/10D使用時 | 128dB |
| 30D/D20使用時 | 131dB |
| D80使用時 | 134dB |
| スピーカーデータ | |
| 公称インピーダンス | 8Ω |
| 定格出力(RMS/ピーク 10ms) | 600/2400 W |
| スプレイ角度設定 | 0°と2.5° |
| コンポーネント | 1×18インチドライバー 1×12インチドライバー |
| コネクタ | 2×NL4、ネジ式ターミナルブロック |
| 仕上 | 黒色塗装(RALコードカスタムカラーに対応) |
| 寸法 (HxWxD) | 500 x 630 x 700 mm |
| 重量 | 49 kg |

製品番号

| | |
|-----------|---------------------|
| Z0719.001 | Yi-SUB Subwoofer |
| Z0719.100 | Yi-SUB Subwoofer WR |
| Z0719.901 | Yi-SUB Subwoofer SC |

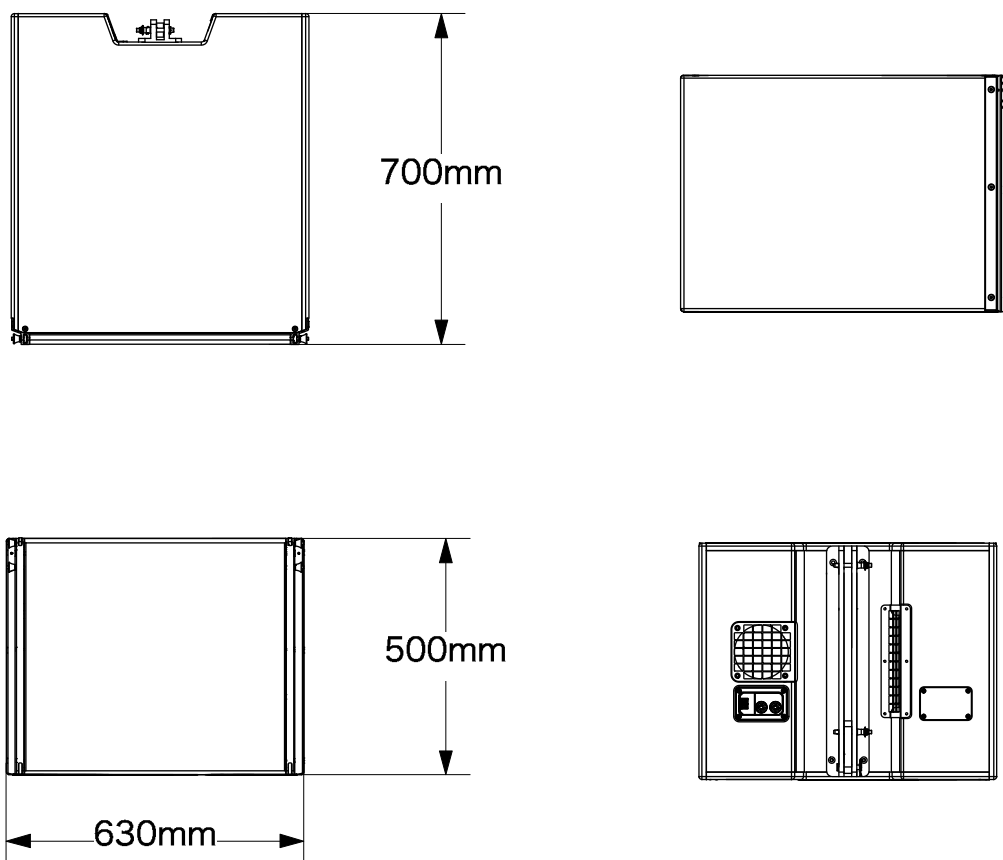

d&b audiotechnik

4-33-7, Higashi-Yamata, Tsuzuki-ku
Yokohama, 224-0023, Japan
Tel: +81-70-3873-0837

Subject:

Yi-SUB Subwoofer

Scale: 1:16

Date: 29/7/20

Format:

Drawn By: Y. Ichimaru

Units:

Check By: Yo Kato

Drawing No. / File Name:

Phase: