


d&b audiotechnik

Y-Series Yi7P/Yi10P Loudspeaker

システムデータ Yi7P・Yi10P	
周波数特性 (-5db 標準)	59 Hz □ 18k Hz
周波数特性 (-5db CUTモード)	118 Hz □ 18k Hz
最大音圧レベル (1m, 無響音場)	
D6/10D使用時(Yi7P/Yi10P)	132 dB / 131 dB
30D/D20使用時(Yi7P/Yi10P)	135 dB / 134 dB
D80使用時(Yi7P/Yi10P)	137 dB / 136 dB
入力レベル(100dB SPL/1m)	-17dBu
スピーカーデータ Yi7P・Yi10P	
公称インピーダンス	8Ω
定格出力(RMS/ピーク 10ms)	400/1600W
公称指向角度(水平×垂直)	Yi7P/75°×40°・Yi10P/110°×40°
コンポーネント	2×8インチドライバー(ネオジウム磁性体) 1×1.4インチ コンプレッションドライバー
コネクター	2×NL4、ネジ式ターミナルブロック
仕上	黒色塗装(RALコードカスタムカラーに対応可能)
寸法 (HxWxD)	580 x 257 x 341 mm
重量	18kg

製品番号

Z0712.001	Yi7P Loudspeaker
Z0712.100	Yi7P Loudspeaker WR
Z0712.901	Yi7P Loudspeaker SC
Z0713.001	Yi10P Loudspeaker
Z0713.100	Yi10P Loudspeaker WR
Z0713.901	Yi10P Loudspeaker SC

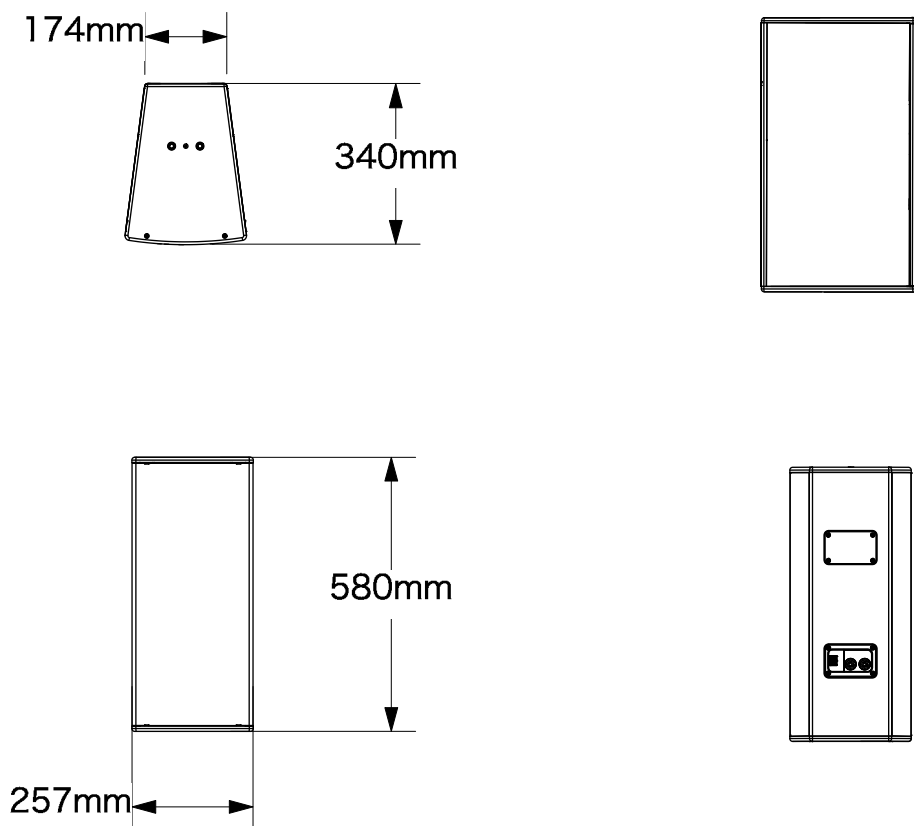

d&b audiotechnik

4-33-7, Higashi-Yamata, Tsuzuki-ku
Yokohama, 224-0023, Japan
Tel: +81-70-3873-0837

Subject:

Yi7P/Yi10P Loudspeaker

Scale: 1:16

Date: 8/6/20

Format:

Drawn By: Y. Ichimaru

Units:

Check By: Yo Kato

Drawing No. / File Name:

Phase: