





d&b audiotechnik

Y-Series Yi8/Yi12 Loudspeaker

システムデータ Yi8・Yi12	
周波数特性 (-5db 標準)	54 Hz □ 19k Hz
周波数特性 (-5db CUTモード)	100 Hz □ 19k Hz
最大音圧レベル (1m, 無響音場)	
D6/10D使用時	134dB
30D/D20使用時	137dB
D80使用時	139dB
スピーカーデータ Yi8・Yi12	
公称インピーダンス	8Ω
定格出力(RMS/ピーク 10ms)	400/1600W
公称指向角度(水平)	Yi8/80°・Yi12/120°
スプレッド角度設定	0°-14°(1°単位)
コンポーネント	2×8インチドライバー 1×1.4インチ コンプレッションドライバー
コネクター	2×NL4、ネジ式ターミナルブロック
仕上	黒色塗装(RALコードカスタムカラーに対応可能)
寸法 (HxWxD)	257 x 630 x 375 mm
重量	20kg

製品番号

Z0717.001	Yi8 Loudspeaker
Z0717.100	Yi8 Loudspeaker WR
Z0717.901	Yi8 Loudspeaker SC
Z0718.001	Yi12 Loudspeaker
Z0718.100	Yi12 Loudspeaker WR
Z0718.901	Yi12 Loudspeaker SC

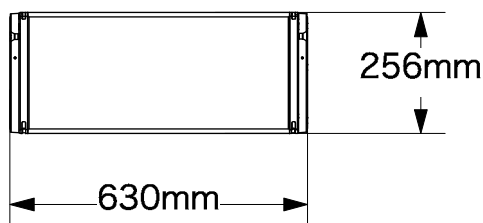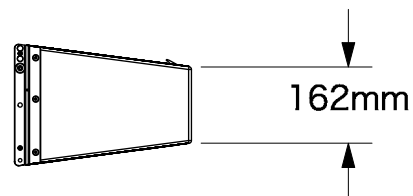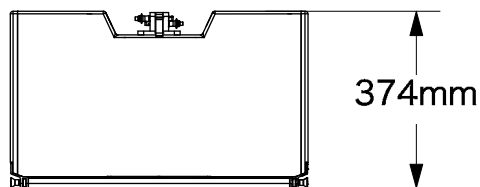

d&b audiotechnik

4-33-7, Higashi-Yamata, Tsuzuki-ku
Yokohama, 224-0023, Japan
Tel: +81-70-3873-0837

Subject:

Yi8/Yi12 Loudspeaker

Scale: 1:16

Date: 8/6/20

Format:

Drawn By: Y. Ichimaru

Units:

Check By: Yo Kato

Drawing No. / File Name:

Phase: