


d&b audiotechnik
xA-Series 10A/10A-D Loudspeaker

システムデータ	
周波数特性 (-5db 標準)	60 Hz - 18 kHz
周波数特性 (-5db CUTモード)	100 Hz - 18 kHz
最大音圧レベル (1m, 無響音場)	
D6/10D使用時	127 dB
30D/D20使用時	130 dB
D80使用時	130 dB
スピーカーデータ	
公称インピーダンス	12 Ω
定格出力(RMS/ピーク 10ms)	200 / 1200 W
公称指向角度10A/10A-D(水平×垂直)	75° × 50°/110° × 50° (回転可能)
コンポーネント	10インチドライバー(ネオディミウム磁性体)
	1.4インチコンプレッションドライバー , CDホーン
	パッシブクロスオーバーネットワーク
コネクター	2 × NL4 、ネジ端子ブロック
仕上	黒色塗装(RALコードカスタムカラーに対応可能)
寸法 (HxWxD)	283 x 580 x 350 mm
重量	14 kg

製品番号	
Z1555.000	10A Loudspeaker
Z1555.100	10A Loudspeaker WR
Z1555.901	10A Loudspeaker SC
Z1556.000	10A-D Loudspeaker
Z1556.100	10A-D Loudspeaker WR
Z1556.901	10A-D Loudspeaker SC

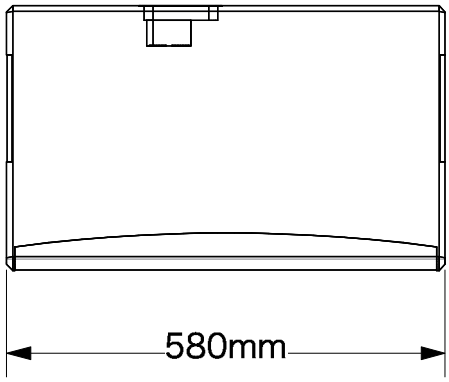

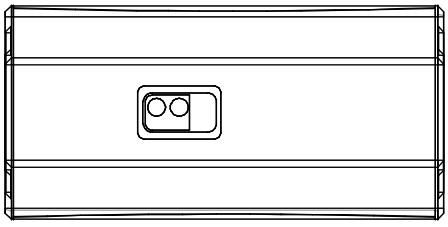

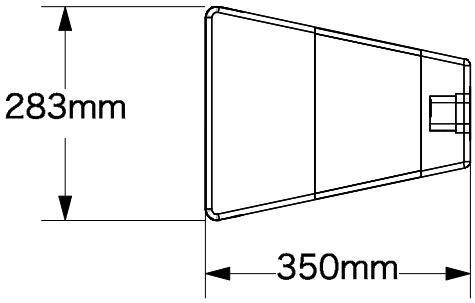

d&b audiotechnik
4-33-7, Higashi-Yamata, Tsuzuki-ku
Yokohama, 224-0023, Japan
Tel: +81-70-3873-0837

Subject : 10A/10A-D Loudspeaker

	Scale : 1:10	Date : 14/12/20
	Format :	Drawn By : Y.Ichimaru
	Units :	Checked By : Yo Kato
	Drawing No. / File Name :	Phase :