


d&b audiotechnik

DS10 Audio network bridge

| | |
|-------------|--------------------------|
| システムデータ | |
| デジタル入力 | |
| DIGITAL IN | 3ピン XLR メス型 AES3 |
| サンプリング | 32 - 192 kHz |
| 同期 | サンプルレートコンバーター(SCR) |
| デジタル出力 | |
| DIGITAL OUT | 3ピン XLR オス型 AES3 |
| 同期 | DANTE ネットワーク |
| ネットワーク | |
| コネクター | etherCON |
| | 内蔵5ポートEthernetスイッチ |
| | 100 / 1000 Mbit |
| 電源部 | |
| 電源コネクター | powerCON |
| 主電源電圧 | 100 - 240 V , 50 - 60 Hz |
| 寸法(HxWxD) | 1 RU × 19" × 232 mm |
| 重量 | 3.75 kg |

| | |
|-------|---------------------------|
| 製品番号 | |
| Z4010 | DS10 Audio network bridge |

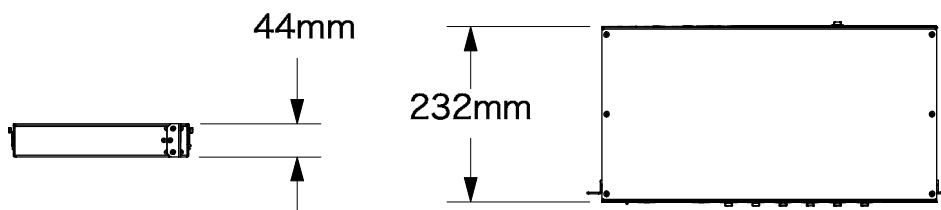

d&b
audiotechnik

4-33-7, Higashi-Yamata, Tsuzuki-ku
Yokohama, 224-0023, Japan
Tel: +81-70-3873-0837

Subject :

DS10 Audio network bridge

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Scale : 1:10 | Date : 14/12/20 |
| Format : | Drawn By : Y. Ichimaru |
| Units : | Checked By : Yo Kato |
| Drawing No. / File Name : | Phase : |