

耀目. 但不炫耀.



4141S

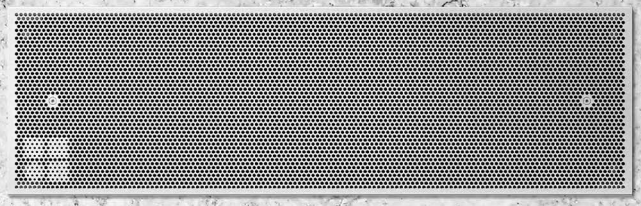

d&b audiotechnik

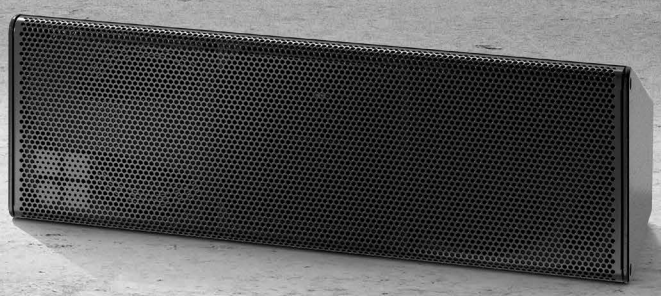

出色的音效只需要一点空间.

44S 是d&b 的第一款嵌入式音箱。作为d&b音箱，它包含更多精确的设计技巧，使您能够为观众提供非凡的音质。对于明显需要扩声系统, 但可用空间有限的情况下，它是您理想的选择。

不论那种定制解决方案选项，水平或垂直的位置，包括嵌装盒在内的大量可选硬件和配件都使 44S 可轻松集成到固定安装及其周围环境中，而尽可能不引人注目。

44S是一款专业的高性能紧凑型音箱，可以简单地适用于最狭窄的空间，是所有商业应用(包括游轮)等場地的理想选择。



功能多样性
超越量度标准.

44S 的高度仅有128毫米，可以放置在大多数音箱无法放到的地方：在移动式舞台和挑台下、舞台边缘、展览会和楼梯间、甚至可以安装在天花板，墙壁和拱腹中，还可以选择配置嵌装盒与否。

智能波导和挡板设计可在低频率下产生非常平滑的水平扩散，同时在垂直方向上紧密聚焦。 90°x30°的扩散模式可将声音准确地定向在应在的位置。

44S 是理想的紧凑型音响系统，特别是与Bi8超低频音箱搭配使用时。自然，它在近场和补声应用中也很出色。与享负盛名的d&b xS-系列音箱一起，或是广泛应用的xC-系列和E-系列音箱配对时，44S是同样出色。

填补空隙
不会挤满空间.


44S的设计使其在视觉上尽可能不引人注意。这并不意味着它会悄悄地藏起来。与30D数字功放搭配使用时，44S具有超高的性能和尺寸比。重要的是，其强大的123dB输出以90°x30°扩散模式紧密集中，可将声音精确地指向在应该到达的位置。

44S具备各种配件可让您安装到墙壁、地面、天花或挑台下，或安装在支架上。使用点声源音箱或两个音箱紧密耦合集成可精确地对准覆盖范围。


非对称的音箱设计和可选的嵌装盒提供了额外的灵活性，允许以5°增量调整+/-20°，以进一步适应不同的聆听高度。可旋转的波导将其延伸到水平和垂直位置。

旨在吸引听众.

音箱应支持演出而不是分散观众的注意力。 44S具有平滑的高频响应，可专用于高达17 kHz的近场应用。强大的中音以高语音清晰度和线性度支持充满活力的人声表演。在低频扩展，44S延伸至90Hz。我们不仅将44S设计为几乎适合任何地方，而且还确保了聆听时的愉悦感-即使近在咫尺。

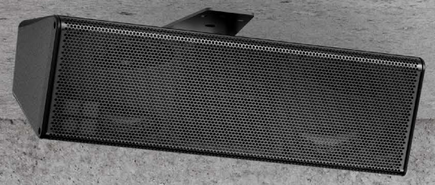

低調顶挂.
无论是天花, 挑台还是墙壁，44S都可以悬挂在大多数表面下而看不見。但是，以123dB的性能，即使看不到它，您也会听到它的声音。 对比现有的 d&b 紧凑型音箱，44S具有更强的指向性，可将声音保持在您想要的位置，而不会分散关注。定制解决方案选项可以为审美严谨的空间提供内嵌式安装。

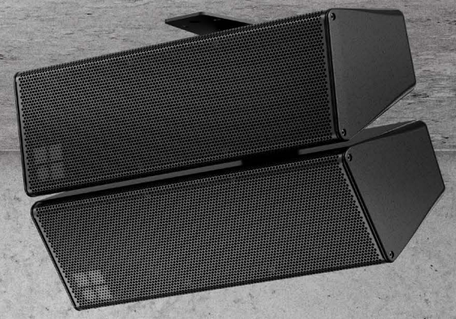

效能倍升.
44S具有很高的指向性，但不限于在每个位置使用一个音箱。巧妙的波导和挡板设计最大程度地减少了箱体之间的干扰 。 还有更多的配件，可以帮助你从如此小的音箱中获得更多的功能性。

应用.



准备吊挂.
考虑到近场扩声应用的设计，44S 可以用作为一套系统。将44S与Bi8、12S-SUB或E12X-SUB超低频音箱配对以获取更多的低频扩展，或将它们放置在场地周围以创建紧凑的Soundscape系统。 44S可以安装在桁架上，杆上悬挂或吊挂。它可提供您所需的所有声音，但可轻松放入您拥有的空间。




功能多样.
借助可选的嵌装盒，44S可以完全内嵌于楼梯間，墙壁，舞台和天花中。 如不適合内嵌，44S 也不會阻礙觀眾的视野，并以出色的高频再现力和强调人声范围内的高清晰度。




在箱内.


约束是创新的积极推动力。通过将非对称机柜设计与可选的嵌装盒配对，我们为44S带来了更多的自由度，可以5°增量作+/-20°的调节。

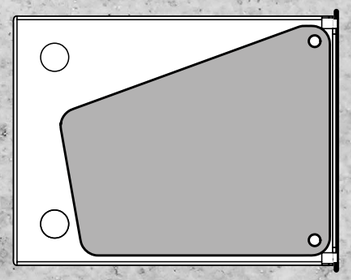


0°

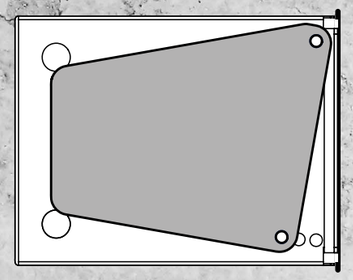


-10°

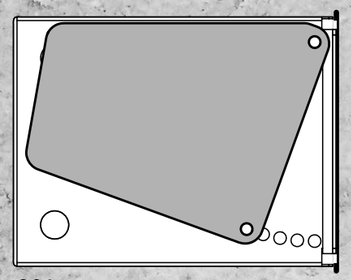

-20°

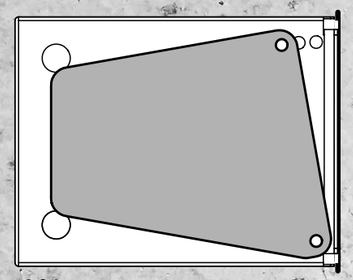

+10°

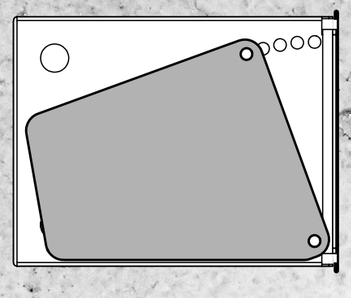

+20°

在箱外.

每个场合都有适用的配件吗？是的，当一个音箱可以扮演多个不同的角色时，这很重要。对于44S提供的每种设置选项，都有一种配件可以匹配。



安装支架



大号安装适配器



组合安装适配器



L型安装支架

耀目。
但不炫耀。





	44S	
系统资料		
频率响应（–5 dB标准模式）	90 Hz - 17 kHz	
频率响应（–5 dB CUT模式）	150 Hz - 17 kHz	
最高声压（1 m，自由场）[1]		
配置 D80/D20/30D/40D	123 dB	
配置 D6/10D	121 dB	
音箱	无源两分频音箱	
额定阻抗	16 ohms	
功率处理能力（RMS /峰值10 ms)	150/ 500W	
扩散角度 (h x v)	90°x 30°	
單元	2 x 4.5" 钕磁体驱动单元 2 x 1.25" 拱型高频驱动单元 (可旋转号角)	
接插件	4针欧式接线端子和 2 x NL4M 端子	
接插端子分配	凤凰式: 1: + / 2: – / 3: + / 4: – NL4 M: 1+/1–	
尺寸mm（高x宽x深)	128 x 390 x 150	
尺寸英寸（高x宽x深)	5 x 15,3 x 5,9	
嵌装盒尺寸mm（H xW xD)		140 x 480 x 180
嵌装盒尺寸mm（H xW xD)		5.5 x 18.9 x 7.1
重量	3.6 kg (8 lb)	
重量 (配上嵌装盒后)		6.2 kg (13.7 lb)

[1]最大声压平均值，波峰系数为4的粉红噪声测试信号

D0045.CN.01 [01/2021] © d&b audiotechnik GmbH & Co. KG

dbaudio.com

d&b audiotechnik®