R90远程控制触摸屏



R90 远程控制触摸屏

R90远程控制触摸屏是控制d&b固定安装应用的专用解决方案。它是一个额外的远程控制设备，不需要使用d&b R1远程控制软件，就可以调用数字功放预设，并对电源、静音、电平和分组等基本功能提供快速访问。

根据OCA/AES70协议，R90远程控制触摸屏提供简单的设置和控制，不需要任何额外的程序代码。

硬件由7" 触摸屏(800 x 480像素)工业PC (IPC)设备组成。它集成了1GHz ARM Cortex-A8处理器，并提供了一个由铝和钢材质制成的保护外壳。所有连接器都可以从后面板的下方插入。 比较浅的安装深度、拉出夹杆，以及没有其他任何松散的部件，安装的模式十分简易方便。

接口

1个板载以太网适配器10/100BASE-T，带有RJ-45插座，
2个USB 2.0接口

处理器

1 GHz 7AMR Cortex A8 处理器

保护级别

前侧 IP54, 后侧 IP20

EMC 兼容性

抗干扰能力符合EN 61000-6-2，抗干扰发射符合EN 61000-6-4

电源


电源电压 ..... 24 VDC
损耗 ..... 12 W (最大值)

尺寸与重量

高 x 宽 x 深 ..... 150 x 200 x 40 毫米 (5.9" x 7.87" x 1.57")
安装尺寸 (内嵌) ..... 141 x 191 毫米 (5.55" x 7.5")
重量 ..... 0.9 公斤/1.98 磅

d&b audiotechnik®

R90远程控制触摸屏

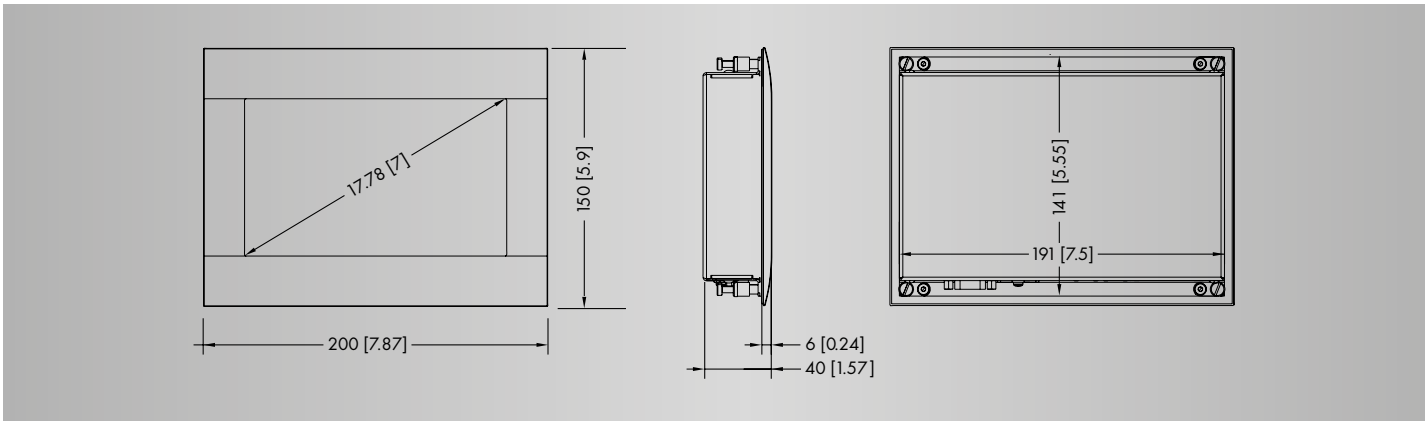

R90远程控制触摸屏 箱体尺寸，单位为毫米（英寸）

特性和优点

- 7" TFT 显示面板，800 x 480 WVGA
- 触摸屏
- 提供了一个由铝和钢材质制成的保护外壳
- 保护级别：前侧 IP54, 后侧 IP20
- 所有连接器都可以从后面板的下方插入
- 拉出夹杆，没有其他任何松散的部件，安装的模式十分简易方便
- 比较浅的安装深度

软件特征

- 一般系统操作的简单配置(电源、静音、分组和调用数字功放预设)
- 自定义的预设图标
- 自定义的预设背景图片
- 网络远程接口
- 密码保护

应用场所

- 艺术表演场所
- 流动演出或固定安装的音乐会及现场扩声
- 酒吧
- 餐厅
- 多功能场所
- 教堂
- 企业活动
- 会议设施

结构规格

硬件由7" 触摸屏(800 x 480像素)工业PC (IPC)设备组成。它集成了1GHz ARM Cortex-A8处理器，并提供了一个由铝和钢材质制成的保护外壳。所有连接器都可以从后面板的下方插入。 比较浅的安装深度、拉出夹杆，以及没有其他任何松散的部件，安装的模式十分简易方便。

该设备作为控制d&b固定安装应用的专用解决方案。它是一个额外的远程控制设备，不需要使用d&b R1远程控制软件，就可以调用数字功放预设，并对电源、静音、电平和分组等基本功能提供快速访问。

基于OCA/AES70协议，支持轻松设置和控制多达15个d&b四通道数字功放，而不需要额外的程序代码。

整体尺寸 (宽 x 高 x 深)为 150 x 200 x 40 毫米 (5.9" x 7.87" x 1.57") ，重量为 0.9公斤 (1.98 磅)。

R90远程控制触摸屏由d&b audiotechnik GmbH推出。